

dat-o



DAUPHIN



dat-o

Design: Martin Ballendat + Dauphin Design-Team



dat-o porta una ventata di aria fresca nella vita di tutti i giorni. E la trasparenza indispensabile nella quotidianità dell'ufficio. Lo schienale in rete elastica con ampio angolo di apertura consente una seduta rilassata grazie alla possibilità di appoggiarsi comodamente all'indietro.

dat-o aporta un toque de aire fresco a la vida. Y transparencia en el día a día de la oficina. El respaldo de malla elástica con su amplio ángulo de inclinación permite adquirir una postura relajada al sentarse gracias a la posibilidad de reclinarsse cómodamente.

dat-o mesh



DS DA 8040 mesh Web S
+ Braccioli | Apoyabrazos A441APO



DS DA 8050 mesh Web A
+ Braccioli | Apoyabrazos A441KGS

dat-o rappresenta la coerenza del design dalle sedute girevoli e per ufficio ai modelli per conferenze. Il meccanismo Delta-Synchron permette di assumere una posizione di relax grazie all'ampio angolo di apertura dello schienale fino a 128° e alla possibilità di scegliere la funzione ergonomica preferita come la regolazione del sedile in profondità o dell'inclinazione del sedile. Le sedute per visitatori e conferenze con tessuto trasparente effetto rete rappresentano il completamento ideale delle sedute girevoli.

dat-o es la línea coherente de diseño desde sillas giratorias y para visitas hasta modelos para salas de conferencias. El mecanismo Delta-Synchron permite relajarse al máximo gracias al amplio ángulo de inclinación del respaldo hasta 128° y la selección individual de funciones ergonómicas como el ajuste de la profundidad y la inclinación del asiento. La silla para visitas y conferencias en diseño de malla transparente son el complemento perfecto a las sillas giratorias.



DA 8028



DA 8026



Meccanismi | Técnicas



Movimento sincronizzato bloccabile in 3 posizioni, angolo di apertura dello schienale rispetto al sedile di 128°, senza punti programmati, regolazione laterale della forza elastica.

Opzione 1: con regolazione in profondità del sedile (4 cm; T4) per mezzo di sedile scorrevole
Opzione 2: inclusa regolazione di serie della profondità (4 cm; T4) e dell'inclinazione del sedile (-1°/-4°; N2).

Movimiento sincronizado bloqueable en 3 posiciones, ángulo de inclinación de hasta 128° del respaldo con respecto del asiento, regulación continua y lateral de la fuerza de resorte.


Opción 1: Con ajuste de la profundidad del asiento (4 cm) mediante sistema deslizante
Opción 2: Incluido ajuste de la profundidad del asiento (4 cm; T4) y de la inclinación del asiento (-1°/-4°; N2).



Poggianuca mesh: rivestito in rete, regolabile in altezza di 8 cm e inclinabile.

Apoyanucas mesh: Revestido de malla, regulable en altura (8 cm) e inclinable.


Schienale | Respaldo



050.033

Web A: in 100% poliestere traspirante, con regolazione dell'umidità

Web A: 100% poliéster, transpirable, regula la humedad



059.033

Web S: 100% poliestere, tessuto in rete traslucido con struttura trasparente, 100% riciclabile, certificato Öko-Tex

Web S: 100% poliéster, tejido de malla translúcido con estructura gráfica, 100% reciclable, con certificado Öko-Tex

Braccioli | Apoyabrazos



A240KGS (2F)

Top in PU

Revestimiento de PU



A241KGS (2F)

Top in PU morbidi

Revestimientos de PU blando



A341KGS / A348KGS* (3F)

Top in PU morbidi

Revestimientos de PU blando



A441KGS (4F)

Top in PU morbidi

Revestimientos de PU blando



A341APO / A441APO (3F/4F)

Top in PU morbidi

Revestimientos de PU blando



A442APO (4F)

Top in pelle

Apoyabrazos de piel



A541APO (5F)

Top in PU morbidi

Revestimientos de PU blando

*con rivestimento antibatterico Micro Silver che protegge dalle infezioni

*con revestimiento de microplata antibacteriana para proteger contra infecciones

Basi | Bases de cinco radios



FFKGS

Poliammide nero (standard)
Poliamida negra (estándar)



FFAPO

Alluminio lucido (opzione)
Aluminio pulido (opcional)



Supporto lombare (L18): regolabile in altezza di 4 cm e in profondità di 1,5 cm, struttura flessibile.

Apoyo lumbar (L18): Regulable en altura (4 cm) y profundidad (1,5 cm), flexible.



Supporto lombare (L11): supporto lombare, regolabile in altezza di 5 cm.

Apoyo lumbar (L11): Apoyo lumbar, 5 cm regulable en altura.



Modello Modelo	mesh	mesh	conference
Numero del modello Número de modelo	DA 8040	DA 8050	DA 8028
Tipo di prodotto Tipo de producto	Seduta girevole con imbottitura comfort Silla giratoria	Seduta girevole con imbottitura comfort Silla giratoria	Seduta girevole per conferenze Silla giratoria de conferencias
Altezze dello schienale (dal sedile) Alturas del respaldo (a partir del asiento)	58 cm	82-90 cm	45 cm


Meccanismo | Técnica

Meccanismi di seduta Técnicas de asiento	DS	DS	-
Regolazione dell'inclinazione del sedile in avanti Ajuste de la inclinación del asiento hacia delante	-1°/-4°	-1°/-4°	-
Regolazione della profondità del sedile (sedile scorrevole) Ajuste de la profundidad del asiento (asiento deslizante)	4 cm	4 cm	-
Angolo di apertura schienale Ángulo de inclinación del respaldo	128°	128°	-
Blocco del movimento sincronizzato Bloqueo del movimiento sincronizado	3 volte 3 posiciones	3 volte 3 posiciones	-
Limitazione dell'angolo di inclinazione dello schienale Limitación del ángulo de inclinación del respaldo	-	-	-

Opzioni | Opciones

Colore del modello Color de modelo	Nero Negro	Nero Negro	Nero Negro
Braccioli Apoyabrazos	2F, 3F, 4F, 5F	2F, 3F, 4F, 5F	fissi fijo
Base/telaio Base de cinco radios/armazón	PA, alluminio Poliamida, Aluminio	PA, alluminio Poliamida, Aluminio	PA, alluminio Poliamida, Aluminio
Supporto lombare (altezza/profondità) Apoyo lumbar (altura/profundidad)	4 cm/1,5 cm (L18) 5 cm/- (L11)	4 cm/1,5 cm (L18) 5 cm/- (L11)	-
Impilabilità (quantità) Capacidad de apilado (cantidad)	-	-	-

Dimensioni | Medidas

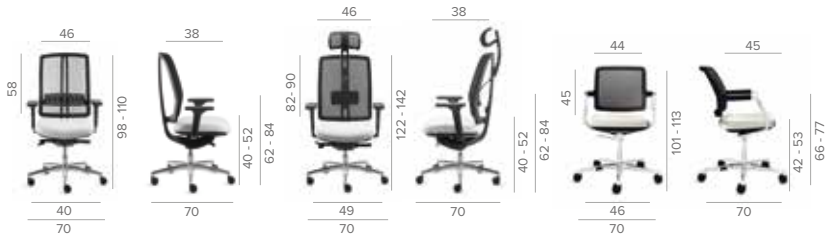




visitor	visitor	visitor
DA 8026	DA 8020	DA 8022
Seduta a slitta, impilabile Modelo cantilever, apilable	Seduta a quattro gambe, impilabile Modelo de cuatro patas, apilable	Seduta a quattro gambe, con ruote, impilabile Modelo de cuatro patas sobre ruedas, apilable
46 cm	46 cm	46 cm

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Nero Negro	Nero Negro	Nero Negro
fissi fijo	fissi fijo	fissi fijo
nero o cromato negro o cromado	nero o cromato negro o cromado	cromato cromado
-	-	-
3	3	3

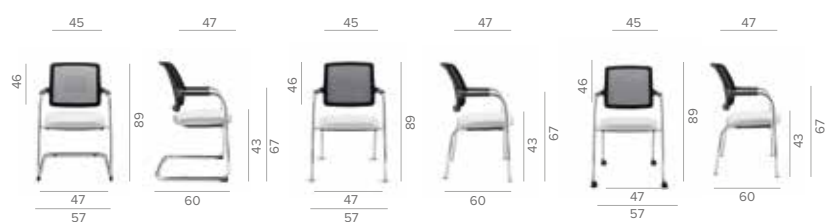

La lavorazione, la produzione e la filosofia aziendale sono incentrati sulla sostenibilità. Dall'inizio alla fine, dal progetto allo smaltimento, i nostri processi sono orientati allo sviluppo di prodotti durevoli e di pregio, ma anche ecologici. Ma facciamo di più: con la certificazione EMAS ci siamo volontariamente impegnati a ridurre costantemente il nostro impatto ambientale. Con la certificazione BIFMA leve vogliamo sottolineare che i nostri prodotti sono sostenibili e che soddisfano i requisiti rigorosi della certificazione LEED per la sostenibilità ambientale degli edifici.

Para nosotros es importante poder trabajar, producir y pensar de manera sostenible. Desde el principio al fin, desde el diseño hasta la eliminación, nuestros procesos están orientados a desarrollar para usted productos de alta calidad, duraderos a la par que ecológicos. Pero llegamos más allá: con la certificación EMAS nos comprometemos voluntariamente a mejorar de forma continua nuestra prestación al medio ambiente. Y con la certificación BIFMA level® hacemos transparente que nuestros productos son precursores del mobiliario sostenible y que además satisfacen los exigentes requisitos de una certificación LEED para la construcción sostenible.

Azienda | Empresa:



dat-o:





Materiale

- › Per oltre il 50 % Dat-o è costituita da materiale riciclato.
- › dat-o non contiene sostanze tossiche (quali PVC, cromo esavalente, piombo e mercurio). Il poliuretano espanso è privo di CFC e HCFC. Il rivestimento in polvere epossidica è privo di composti organici volatili e metalli pesanti.
- › L'imballaggio in cartone è costituito da materiale riciclabile. La pellicola di polietilene è composta per ca. il 30 % da materiale di riciclo. Per le scritte su carta e imballaggio vengono utilizzati inchiostri idrosolubili privi di solventi.



Produzione

- › Il sistema di gestione ambientale è certificato in base a EMAS e DIN EN ISO 14001.
- › dat-o è stato progettato per essere realizzato con valori minimi in termini di produzione di rifiuti, consumo energetico e impatto ambientale.



Trasporto

- › La flotta di autocarri aziendali evita viaggi a vuoto durante la consegna.



Utilizzo

- › Grazie alla possibilità di sostituire o aggiungere facilmente tutte le parti soggette a usura, dat-o ha una lunga durata. Per prolungare il ciclo di vita vengono utilizzate imbottiture sostituibili.



Smaltimento

- › dat-o può essere smontato in ca. cinque minuti con attrezzi comuni.
- › Ogni pezzo superiore a 50 g è contrassegnato e quindi riutilizzabile al 100 %.
- › I cartoni e la pellicola di PE dell'imballaggio sono riciclabili.
- › Il produttore è responsabile del recupero a norma dei materiali dell'imballaggio.

Material

- › dat-o se compone en más del 50 % de material reciclado.
- › Dat-o está 100 % libre de sustancias contaminantes (sin PVC, cromo VI, plomo y mercurio). Todas las espumas de poliuretano están libres de FCKW y CKW. El revestimiento de polvo está libre de compuestos orgánicos volátiles y metales pesados.
- › El embalaje de cartón se compone de material reciclable. La lámina de polietileno del embalaje contiene aprox. un 30 % de material reciclado. Para la rotulación del papel y del embalaje se utilizan tintas solubles en agua sin disolventes.

Producción

- › El sistema de gestión medioambiental está certificado conforme a EMAS y DIN EN ISO 14001.
- › dat-o se fabrica con la menor cantidad de residuos, el menor consumo energético y la menor influencia medioambiental posibles.

Transporte

- › Gracias a la flota de camiones propia, se evitan desplazamientos sin mercancía a la hora de entregar los productos.

Uso

- › dat-o es duradero gracias a la posibilidad de intercambiar o reequipar fácilmente las piezas de desgaste. Para prolongar el ciclo de vida se utilizan tapizados y cojines intercambiables.

Eliminación

- › dat-o puede desmontarse con herramientas convencionales en aprox. cinco minutos.
- › Todas las piezas individuales de más de 50 g están identificadas y, por tanto, pueden reciclarse al 100 %.
- › El cartón y la lámina de PE del embalaje son reciclables.
- › El fabricante se encarga de reciclar convenientemente los materiales de embalaje.



dauphin.it | dauphin.es
dauphin-group.com

Produttore | Producción:

Bürositzmöbelfabrik Friedrich-W. Dauphin GmbH & Co.
Espanstraße 29
91238 Offenhausen, Germany
+49 9158 17-0
info@dauphin.de

Distribuzione | Ventas:

Dauphin HumanDesign® Group GmbH & Co. KG
Espanstraße 36
91238 Offenhausen, Germany
+49 9158 17-700
info@dauphin-group.com

DAUPHIN